


GIGABYTE B650M S2H

Šifra: 58970

Kategorija proizvoda: Komponente i mrežna oprema

Proizvođač: GIGABYTE

Cena: **12.870,00** din.

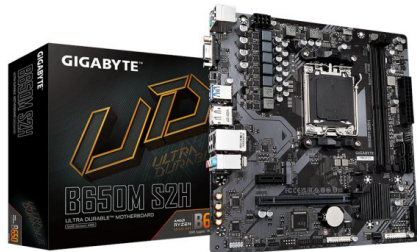

Tip procesora:	AMD
Podnožje:	AMD® AM5
Čipset:	AMD® B650
Format ploče:	Micro ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Ne
Podržani procesori:	AMD podnožje AM5, podržava AMD Ryzen 7000 Series Procesore
Memorija:	Podržava DDR5 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s memorijske module 2 x DDR5 DIMM slota podržavaju do 96GB (48GB po slotu) systemske memorije Dual channel memory architecture Podržava non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podržava AMD EXTended Profiles za Overclocking (AMD EXPO) i Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 x16 Chipset: 1 x PCI Express x1 slot, podržava PCIe 3.0 x1
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 2580 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) Chipset: 4 x SATA 6Gb/s konektor RAID 0, RAID 1, i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaje za skladištenje RAID 0, RAID 1, i RAID 10 podrška zar SATA uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek® Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
USB:	CPU: 2 x USB 3.2 Gen 1 porta na zadnjem panelu 1 x USB 2.0/1.1 port na zadnjem panelu Chipset: 2 x USB 3.2 Gen 1 porta dostupna preko internog USB header-a 7 x USB 2.0 portova (3 porta na zadnjem panelu, 4porta dostupna preko internog USB header-a)
Konektori na zadnjoj strani:	4 x USB-A 2.0 1 x PS/2 kombo port za miš/tastaturu 1 x VGA 1 x Q-Flash Plus dugme 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x RJ-45 3 x audio porta

Interni konektori:

1 x 24-pin ATX main power konektor 1 x 8-pin ATX 12V power konektor 1 x CPU fan header 2 x system fan headers 1 x addressable LED strip header 1 x RGB LED strip header 1 x M.2 Socket 3 konektor 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module header (Sa GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 / GC-TPM2.0 SPI V2 module) 1 x Clear CMOS jumper