


Cudy GS5024S4 24-Port Layer 3 Managed Gigabit Switch with 4 10G SFP Slots

Šifra: 62703

Kategorija proizvoda: Switch uređaji

Proizvođač: Cudy

Cena: **47.716,00** din.

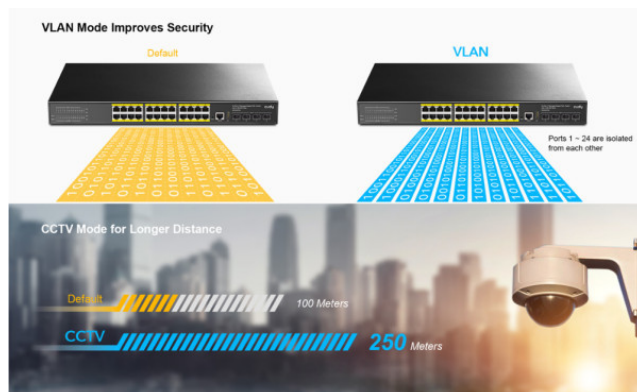

24-GbE, 4-SFP+, Layer 3 prekidač sa tihim sistemom hlađenja bez ventilatora. 24x GbE 4x 10G SFP+ Bez ventilatora i tiho hlađenje L3 Upravljačke funkcije Verzija modela GS5024S4 1.0 Protokoli 802.3 Protokoli: 802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair 802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair 802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair 802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla 802.3ae 10GBASE-SR/SW/LW/EW/LR/PR/ER 802.3ak 10GBASE-LRM 802.3k kontrola protoka 802.3az Ušteda energije 802.3ad Active Link Aggregation 802.1 Protocols 802.1d: STP 802.1s: MSTP 802.1p: LAN Layer 2 Cos/Cos protokol u vezi sa prioritetom saobracaja 802.1k: Rad VLAN mosta 802.1s: MSTP 802.1v: RSTP 802.1ab: LLDP/LLDP-MED 802.1k autentikacija korisnika Memorija/Storage Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3 Interfejsi Fizička dugmad: Dugme za resetovanje Gigabitni RJ45: portovi 24 10G SFP+ slot: 4 Konzolni portovi: 1x RJ45, 1x USB LED: Snaga, Sistem, Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta Ulaz za napajanje: AC Ulaz Performanse Brzina bakra i rastojanje: Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 Mbps Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu Tabela MAC adresa 16384 VLAN 4096 Maksimalni kapacitet prebacivanja 128 Gbps Maksimalna brzina prosleđivanja 95,232 Mpps Jumbo okvir 12 KB Bafer paketa 12 Mbit Načini napajanja: AC AC: 90~260V 50/60Hz Pouzdanost Tipovi uzemljenja: Utikač sa tri zupca, Tačka uzemljenja Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F) Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F) Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije Opšti standardi EMI: FCC deo 15 CISPR (EN55032) klasa A EMS: EN61000-4-2 (ESD) EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (prenapon) Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Uputstvo za instalaciju, Oprema za montiranje Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača Materijal kucišta: Metal Dimenzija: 440x205x44 mm; 17,32x8,07x1,73 inča Težina proizvoda u EU: 2530 g (89,24 oz.), Informacije o porudžbini Maloprodajno pakovanje Dimenzije 500x290x85 mm; 19,69x11,42x3,35 inča Težina maloprodajnog pakovanja u EU: 3140 g (89,24 oz.), Neto težina kartona: 16,2 kg (35,71 lbs) Bruto težina kartona: 17,2 kg (37,92 lbs)